


NOVINKA!

Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem · R32

- Kompaktní konstrukce: vnitřní jednotka vysoká jen 200 mm
- Flexibilní instalace: dlouhé potrubí, kompaktní venkovní jednotka, přívod vzduchu zezadu nebo zespodu
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu
- Volitelná možnost připojení – KNX, Modbus a BACnet
- Kabelový ovladač s týdenním časovačem
- Kanálová jednotka s nízkým statickým tlakem umožňující volbu statického tlaku až do 7 mmAq.

SOUPRAVA			KIT-Z25-CD3	KIT-Z35-CD3	KIT-Z50-CD3	KIT-Z60-CD3
Chladicí výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,10 (0,90 - 5,70)	6,00 (0,90 - 6,50)
EER [1]	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,31 (3,54 - 3,76)	3,85 (3,54 - 3,36)	3,27 (3,53 - 3,20)	2,94 (3,53 - 2,83)
SEER [2]			**6,20 A++**	**6,20 A++**	**6,10 A++**	**6,00 A+**
Pdesign (chlazení)		kW	2,50	3,50	5,10	6,00
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,58 (0,24 - 0,85)	0,91 (0,24 - 1,19)	1,56 (0,26 - 1,78)	2,04 (0,26 - 2,30)
Roční spotřeba energie[3]		kWh/rok	141	198	293	350
Topný výkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	3,20 (0,85 - 4,60)	4,20 (0,85 - 5,10)	6,10 (0,90 - 7,20)	7,00 (0,90 - 8,00)
Topný výkon při teplotě –7 °C		kW	2,60	3,00	4,50	5,10
COP [1]	Jmenovitý (min.–max.)	W/W	4,00 (3,70 - 3,68)	3,82 (3,70 - 3,59)	3,35 (3,46 - 3,27)	3,24 (3,46 - 3,08)
SCOP [2]			**4,20 A+**	**4,10 A+**	**4,10 A+**	**4,10 A+**
Hodnota Pdesign při teplotě –10 °C		kW	2,60	2,80	4,00	4,60
Příkon	Jmenovitý (min.–max.)	kW	0,80 (0,23 - 1,25)	1,10 (0,23 - 1,42)	1,82 (0,26 - 2,20)	2,16 (0,26 - 2,60)
Roční spotřeba energie[3]		kWh/rok	867	956	1366	1571
Vnitřní jednotka			**CS-Z25CD3EAW**	**CS-Z35CD3EAW**	**CS-Z50CD3EAW**	**CS-Z60CD3EAW**
Akustický tlak[5]	Chlazení (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	33/27/24	33/27/24	39/29/26	41/30/27
	Vytápění (vys. / níz. / tich.)	dB(A)	35/27/24	35/27/24	39/30/27	41/32/29
Rozměry	V × Š × H	mm	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640	200 x 750 x 640
Čistá hmotnost		kg	19	19	19	19
Venkovní jednotka			**CU-Z25CBEA**	**CU-Z35CBEA**	**CU-Z50CBEA**	**CU-Z60CBEA**
Akustický tlak[5]	Chlazení/vytápění (vys.)	dB(A)	46/47	48/48	48/48	49/50
Rozměry[6]	V × Š × H	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Čistá hmotnost		kg	32	33	43	43
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Výpočet hodnot EER a COP podle normy EN 14511. 2) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 3) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 4) Údaj uvedený v tabulce značí hodnoty při tlaku 25 Pa (2,5 mmAq), které se používají pro výchozí nastavení z výroby. Chcete-li dosáhnout více než 6,0 mmAq, změňte nastavení přepínače na obvodové desce z Hi na S-Hi. 5) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1,5 metru pod jednotkou s 1metrovým vzduchovodem na straně sání a 2metrovým vzduchovodem na výstupní straně. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. 6) Pro potrubní otvor přidejte 100 mm u vnitřní jednotky nebo 70 mm u venkovní jednotky.

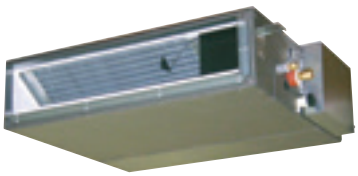



Volitelná sada bezdrátového ovládání CZ-RL511D



Příslušenství	
CZ-RL511D	Volitelná sada bezdrátového ovládání

A++ 6,20 SEER | A+ 4,20 SCOP | INVERTER | ROTAČNÍ KOMPRESOR R2 | 5 LET ZÁRUKY NA KOMPRESOR | STATIC PRESSURE UP TO 7 mmAq | -10 °C REŽIM CHLAZENÍ | -15 °C REŽIM VYTÁPĚNÍ | VČETNĚ FILTRU | R22 → R410A RENOVACE R22 | INTEGRACE DO S-LINK | PROPOJITELNOST S BMS | R32 CHLADIVO

SEER a SCOP: Pro KIT-Z25-CD3.